


ŞÖNT – ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

MONOFAZE TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Qc (kVAr)	Gerilim (V)	Akım (A)	Termik Koruma	Ln (mH)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
Ş-M-0,50	0,5	230	2,17	√	338	120	120	77	3,1
Ş-M-1	1	230	4,34	√	169	145	150	100	6,3
Ş-M-1,50	1,5	230	6,52	√	113	145	150	120	9,2
Ş-M-2	2	230	8,68	√	84,4	185	192	120	12,5
Ş-M-2,50	2,5	230	10,85	√	67,5	185	192	120	12,5
Ş-M-3	3	230	13,04	√	56,3	185	192	145	17,5
Ş-M-3,5	3,5	230	15,22	√	48,3	185	192	160	20,5
Ş-M-5	5	230	21,73	√	33,8	185	192	210	30,5
Ş-M-7,5	7,5	230	32,6	√	22,5	305	240	135	29,2
Ş-M-10	10	230	43,4	√	16,9	305	240	145	37,6
Ş-M-15	15.00	230	65,22	√	11,3	355	280	195	48,7

*Değer belirtilmeyen ürünler siparişle özel olarak üretilmektedir, detaylı bigi için iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİMİ

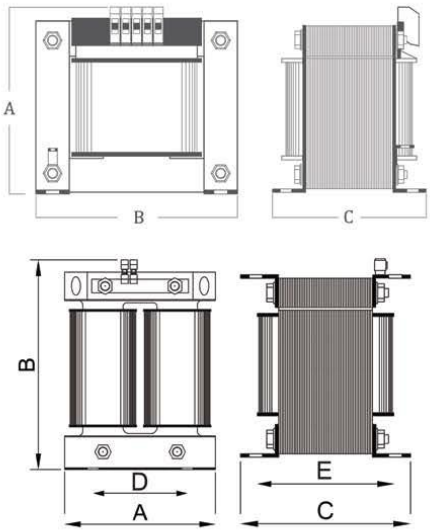

7.5 - 10 - 15 230V ŞÖNT

BAĞLANTI ŞEMASI

