NH00 BIÇAKLI SİGORTALAR

GENEL ÖZELLİKLER



NH00 BIÇAKLI SİGORTALAR


Tibcon NH-Sigorta buşonlarının oluşturdukları güç kaybı çok düşük ve anma kısa devre açma gücü ise çok yüksektir. Bu sigortalar, azami derecede emniyetle çalışma özelliğinin yanı sıra çok ekonomik olma özelliğine de sahiptir. NH-Sigorta buşonları çok dayanıklıdır. Bu buşonlar değişik sıcaklıklarda görevlerini kusursuz olarak yerine getirebilmekte ve kısa süreli aşırı akımlarda sigorta telinin karakteristik eğrilerinde değişiklik olmaksızın dayanabilmektedir. Sadece kimyasal açıdan özel saflıkta, dane büyüklüğü dağılımı ve kum yoğunluğu mükemmel olan bir quarz kumu NH-Sigorta buşonlarındaki arkları emniyetli bir şekilde söndürmekte ve gövdenin hasar görmesini güvenilir bir biçimde önlemektedir. Tibcon bıçaklı sigortaları steatit malzemeden imal edilmiş olup 120 kA (rms)'e kadar kısa devre akımlarını kesecek güçtedir. Anma gerilimleri, 500V AC anma akımları ise 160A'ya kadar olan Tibcon Bıçaklı Sigortaları; trafo, kablo, şalter, pano gibi birçok cihaz ve tesisi aşırı yükleme ve kısa devreye karşı emniyetle korumak amacıyla kullanılmaktadır.


TEMEL ÖZELLİKLER

- IEC 60269-1 ve IEC 60269-2 standardına göre, CE'ye uygun
- Çalışma karakteristiği: Süper flink (hızlı)
- Anma gerilimi: 500 V AC.
- İşletme sınıfı: gR
- Kesme kapasitesi: 120 kA (rms)

Tip	Ölçüler (mm)								
TB-NH00...	X1	X2	X3	X4	Y	Z	D1	D2	D3
	78.5	54	45	50	15	58	48	29.5	45

TEKNİK ÇİZİMİ

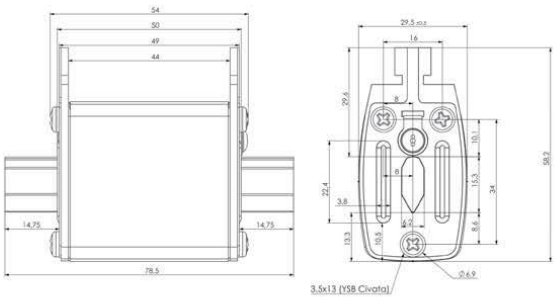



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Anma Akımı In (A)	Kesme Kapasitesi (kA)	Anma Gerilimi Un (V)	Anma Yalıtım Seviyesi (V)	Çalışma Frekansı (Hz)
TB-NH00-16	16 A NH BIÇAKLI SİGORTA	16	120	500	690	50-60
TB-NH00-25	25 A NH BIÇAKLI SİGORTA	25	120	500	690	50-60
TB-NH00-32	32 A NH BIÇAKLI SİGORTA	32	120	500	690	50-60
TB-NH00-40	40 A NH BIÇAKLI SİGORTA	40	120	500	690	50-60
TB-NH00-50	50 A NH BIÇAKLI SİGORTA	50	120	500	690	50-60
TB-NH00-63	63 A NH BIÇAKLI SİGORTA	63	120	500	690	50-60
TB-NH00-80	80 A NH BIÇAKLI SİGORTA	80	120	500	690	50-60
TB-NH00-100	100 A NH BIÇAKLI SİGORTA	100	120	500	690	50-60
TB-NH00-125	125 A NH BIÇAKLI SİGORTA	125	120	500	690	50-60
TB-NH00-160	160 A NH BIÇAKLI SİGORTA	160	120	500	690	50-60