YATAY TIP SIGORTALI YÜK AYIRICI


GENEL ÖZELLİKLER



NH SİGORTALI YÜK AYIRICI (3 Kutuplu)

Tibcon yatay tip yük ayırıcıları IEC/EN 60947-3 normlarına uygun olarak üretilmektedir. Uzun dayanıklı kullanım ömrü saglamak için, sigortalı yük ayırıcılar güçlendirilmiş termoplastik ve aleve dayanıklı malzemeler ile üretilmiştir. Bıçaklı sigortalı yük kesiciler, hem pano içinde hem de pano ön yüzeyinde kullanılabilir. Çekilen akım ve yükteki degişiklere baglı olarak bıçaklı sigortaların degiştirilmesi ile istenilen anma akımında veya işletme sınıfında devre koruma imkanı sağladığından aynı şalteri çok yönlü kullanmak mümkündür.


Ek olarak, gümüş kaplamalı kontak özelligi, güç kaybını azaltır.



TEMEL ÖZELLİKLER

- IEC/EN 60947-3 standardına göre, CE'ye uygun
- Aşırı ısı testine dayanıklı NH yuvası
- Ergonomik ve geniş tutma yüzeyi
- Küçük hacimli, kolay montajlı
- Sigorta bağlantılar arasında geniş güvenlik mesafesi
- Modern ve fonksiyonel tasarım
- Hava tahliye ve sirkülasyon alanının çokluğu
- Bağlantı şekli; vida ve somun bağlantılı (standart-kablo ve pabuca uygun)

TEKNİK ÇİZİMİ

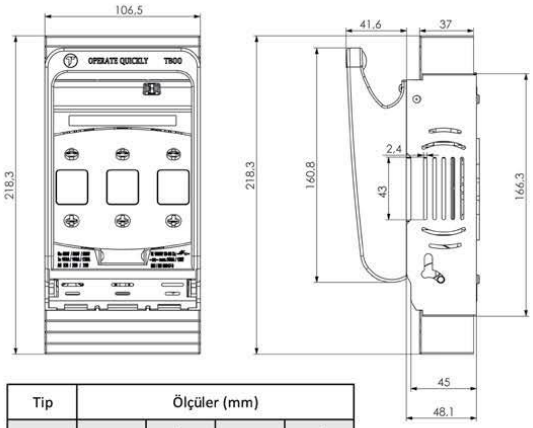

Tip	Ölçüler (mm)			
TBC160	a	b	c	d
	106.5	89	218	205.7

Tip	TBC 160
Anma Isıl Akımı (Ith) A	160
Kutup Sayısı	3
Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) V	800
Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) kV	8
Anma Frekansı Hz	50- 60
Çalışma Gerilimi (Ue) (faz-nötr) V	400
Kullanım Sınıfı	AC23B
Çalışma Akımı (Ie) A	160
Sigortalı Kısa Devre Kesme Kapasitesi (NH) kA	120
Sigorta Tipi NH	0
Mekanik ömür operasyon	→20000
Elektriksel ömür operasyon	200
Bağlantı iletken kesiti mm2	70
Kutup† Basıncına Güç Kayıpları W	4
Min. max Sıkma Torku Nm	7..10
Delik Çapı	M8
Agırlık kg	0.7
Koruma Sınıfı	IP20