FKR1.G Faz Koruma Rölesi

KAEL




CE

www.kael.com.tr
info@kael.com.tr
ISO 9001:2008
Made in TURKEY

Çalışma Prensibi :
R, S, T fazlarına ait Faz-Nötr gerilimlerinde dengesizlik yoksa veya fazlardan herhangi biri kesik değilse normal ledi yanar, röle kontağını çeker.
Dengesizlik ±%20' yi aşarsa normal ledi söner ve röle kontağını bırakır. Faz-Nötr arası dengesizlik düzeldiğinde tekrar normal ledi yanar ve röle kontağını çeker.

Fonksiyonlar:

-Faz Yokluğu
-Asimetri : sabit % 20 (Faz-Nötr)

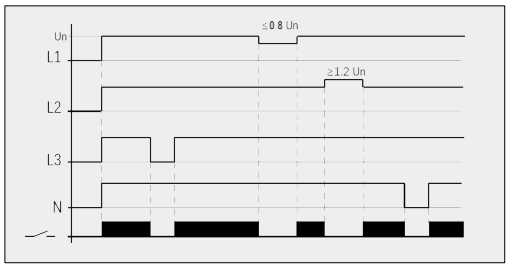

Teknik Bilgi:

İşletme Gerilimi	: 380 Vac 50/60 Hz
İşletme Aralığı	: (0,8 – 1,2)x Un (Un nominal gerilim)
Bağlantı	: 3P & 4W
Asimetri	: Faz-Nötr arası (%20 sabit)
Çıkış Kontakları (1-2)	: Normalde Açık kontak
Kontak Akımı	: Max.5 A / 250 Vac
Güç Tüketimi	: < 4 VA
Cihaz Koruma Sınıfı	: IP20
Klemens Koruma Sınıfı	: IP00
Ortam Sıcaklığı	: - 20 °C....+ 60 °C
Bağlantı Şekli	: Pano içindeki klemens rayına
Boyutlar	:18x90x65 mm

