# SK808F KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİRENİ





SK808F konvansiyonel yangın alarm sireni, adresli ve konvansiyonel sistemlerde sesli ve görsel uyarı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sağlam ve şık tasarımıyla iç mekan kullanımı için uygundur. Panelde bir alarm meydana geldiğinde, SK808F konvansiyonel yangın alarm sireni etkin hale gelir ve insanları hem işitsel hem de görsel olarak uyarabilir. SK808F'deki flaş 360 derece görünür ve 1 metrede nominal 86 dB (max. 105dB) ses yoğunluğuna sahiptir.

**Özellikler**


- Sağlam ve Estetik ABS plastik kasa
- Saydam kırmızı renk
- Görsel uyarı LED ve flaş
- 1 metre mesafede 86 dB (max.105dB)ses şiddeti.
- EN54-3 Sertifikasına sahip

EN 54-3

EN54-3:2001
**CPR No: 1922-CPR-2167**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 16 to 30 VDC |
| MAKSİMUM ALARM AKIMI | <12 mA @ 24 VDC (included Led blink) |
| SES ŞİDDETİ | 86 dB nom. (max. 105 dB) |
| **ÇEVRE ÖZELLİKLERİ** | |
| ÇALIŞMA NEM ARALIĞI | 10% to 93% (Relative Humidity, Non-condensing) |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -10°C to 50°C |
| ÇEVRE SINIFI | IP30 |
| **MEKANİK ÖZELLİKLER** | |
| KASA MALZEMESİ | PC/ABS Case |
| EBATLAR (Y x Ç) | 78 x 106 mm |
| AĞIRLIK | 140 grams |

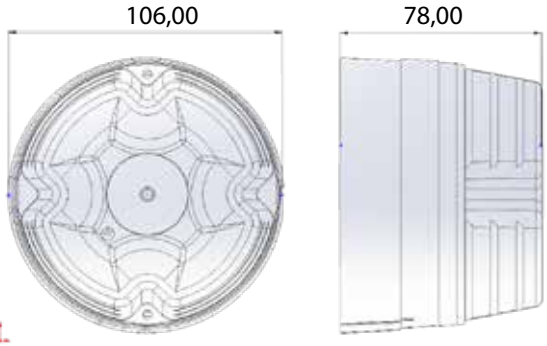


REDBAN
Fire and Gas Control Systems