MONOFAZE HARMONİK FİLTRELER

TEKNİK ÖZELLİKLER

MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189-Hz P=%7										
Ürün Kodu	Harmonik Filtre Değeri 230V (kVAr)	Tip	A	B	C	Ln (mH)	I n (A)	I th (A)	I lin (A)	Ağırlık (Kg)
HR-M-0,5 / 7	0,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	82	76	55	31,8	2,47	2,89	4,59	0,95
HR-M-1 / 7	1 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	88	84	65	12,7	4,95	5,26	8,32	1,4
HR-M-1,5 / 7	1,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	88	84	79	8,5	7,43	7,89	12,5	2.00
HR-M-2,5 / 7	2,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	100	96	86	5,1	12,38	13,2	20,9	2,7
HR-M-5 / 7	5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	122	120	110	2,5	24,77	26,3	41,6	4,7
HR-M-7,5 / 7	7,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	148	150	85	1,7	37,16	39,5	62,5	6,7
HR-M-10 / 7	10 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %7	TİP1	148	150	97	1,3	49,15	52,6	83,2	7,2

MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 210-Hz P=%5,67										
Ürün Kodu	Harmonik Filtre Değeri 230V (kVAr)	Tip	A	B	C	Ln (mH)	I n (A)	I th (A)	I lin (A)	Ağırlık (Kg)
HR-M-0,5 / 5,67	0,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	70	85	85	31,8	2.60	2,89	4,59	1.15
HR-M-1 / 5,67	1 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	85	85	85	12,7	5.21	5,26	8,32	1.65
HR-M-1,5 / 5,67	1,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	85	100	100	8,5	7.82	7,89	12,5	2.10
HR-M-2,5 / 5,67	2,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	90	120	115	5,1	13.04	13,2	20,9	2.85
HR-M-5 / 5,67	5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	110	150	130	2,5	26.08	26,3	41,6	4.95
HR-M-7,5 / 5,67	7,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	120	150	130	1,7	39.13	39,5	62,5	6.95
HR-M-10 / 5,67	10 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %5,67	TİP1	150	150	130	1,3	52.17	52,6	83,2	10.95

MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 134-Hz P=%14										
Ürün Kodu	Harmonik Filtre Değeri 230V (kVAr)	Tip	A	B	C	Ln (mH)	I n (A)	I th (A)	I lin (A)	Ağırlık (Kg)
HR-T-0,5 / 14	0,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	70	85	85	31,8	2.23	2,89	4,59	1.10
HR-M-1 / 14	1 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	85	85	85	12,7	4.47	5,26	8,32	1.75
HR-M-1,5 / 14	1,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	85	100	100	8,5	6.71	7,89	12,5	2.25
HR-M-2,5 / 14	2,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	90	120	115	5,1	11.19	13,2	20,9	3.20
HR-M-5 / 14	5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	110	150	130	2,5	22.39	26,3	41,6	6.30
HR-M-7,5 / 14	7,5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	120	150	130	1,7	33.58	39,5	62,5	8.10
HR-M-10 / 14	10 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE %14	TİP1	150	150	130	1,3	44.78	52,6	83,2	11.30


*Gerilim harmonik değeri THDU güçlendirilmiş ve bakır sargı filtre talebi için bilgi alınız.
*Değer belirtilmeyen ürünler siparişle özel olarak üretilmektedir, detaylı bigi için iletişime geçiniz.




TEKNİK ÇİZİMLER




TEKNİK ÇİZİMİ

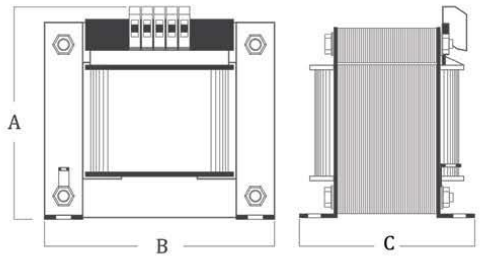

MODEL A

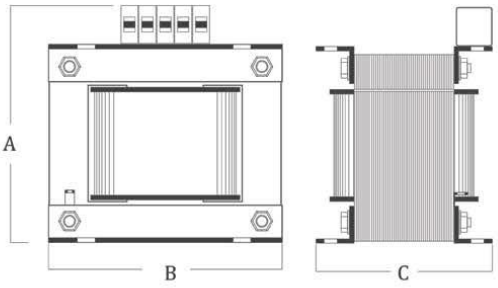

MODEL B

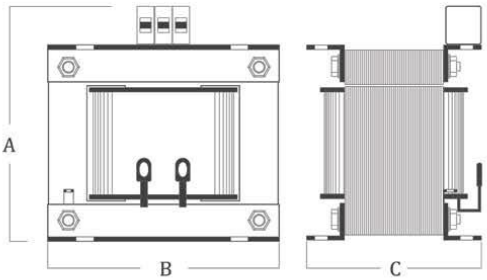

MODEL C

